

ציוד כללי למוסכים

9

- מחרטת בלמים 90
- מנופי קרן וגשר מנוע 91
- עגלות להרמת גלגלים 92
- ג'ק גיר וסטנד מנוע 93
- מכבשים (פרסים) 94
- אמבטיות לשטיפת חלקים 95
- מכשירי אינדוקציה 96



תוצרת ארה"ב


HUNTER
Engineering Company

Hunter HBL505D-AB

מחרטת בלמים שולחנית HD
כולל סט מתאמים לפרטיות ומשאיות קלות
התאמה קלה ומהירה של מתאמים
מדיד דיגיטלי לקביעת עובי הכרסום בדיסק
ובתוף
בקרה על מהירות הכרסום
תאורה מובנית

המכשיר כולל:

ערכת מתאמים לרכב פרטי - 20-1665-1
ערכה ל"ריתום מהיר" של מתאמים - 20-2614-1

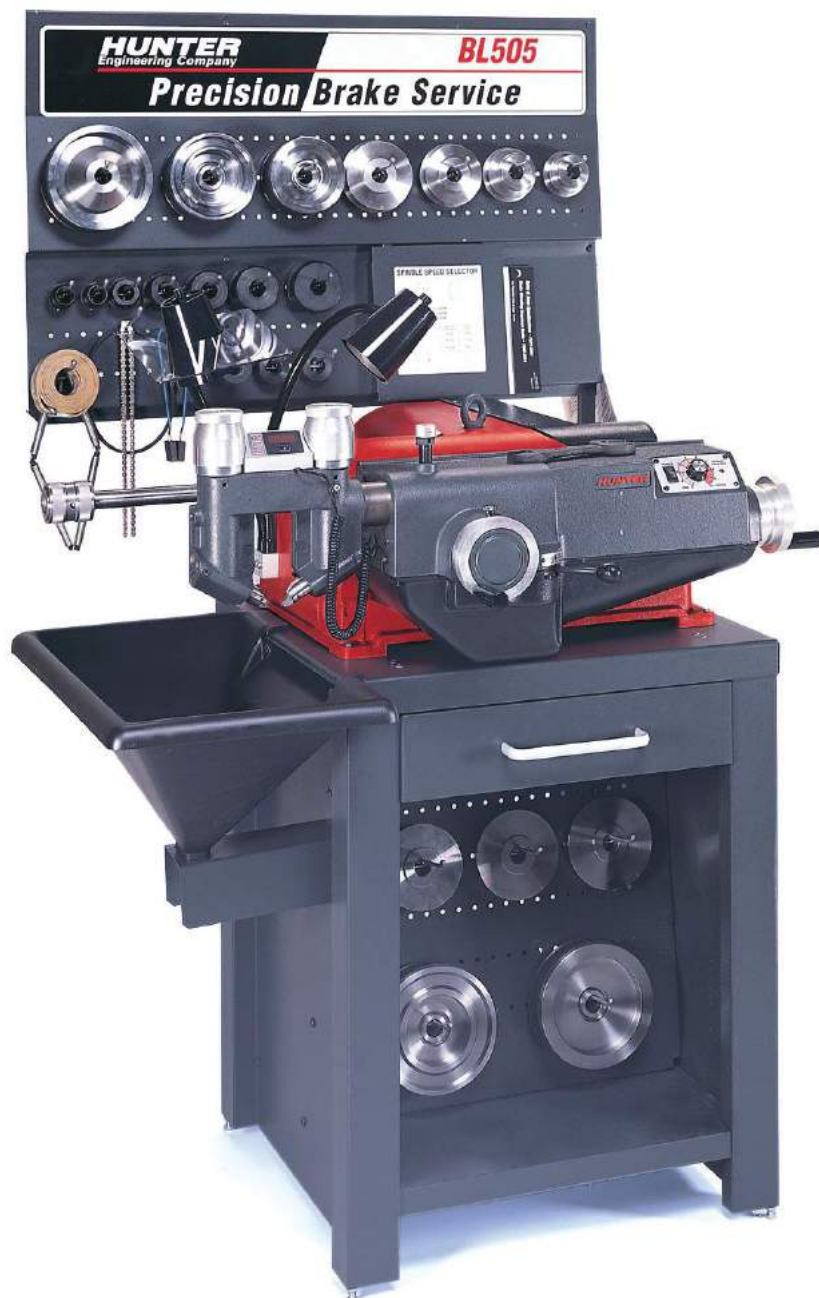

A3937T_005_4 - מדיד דיגיטלי



A3947T_014_1 - ערכת מתאמים לרכב פרטי



Mazzola M5D-M20D



Mazzola M10SD

 תוצרת איטליה



מנופי קרן

מהלך	עומס מירבי	דגם
כפול	0.5 טון	Mazzola M5D
כפול	1 טון	Mazzola M10D
כפול	1 טון	Mazzola M10SD
כפול מתקפל	1 טון	Mazzola M15D
כפול	1.5 טון	Mazzola M20D



 תוצרת סין



מנופי קרן

גובה מק"ס סימלי	גובה מינימלי	עומס מירבי	דגם
1,365 מ"מ	500 מ"מ	0.5 טון	TR 30503B
1,365 מ"מ	500 מ"מ	1 טון	TR 31003B



 תוצרת סין



Tongrun TW05001

גשר למנוע 500 ק"ג - 2 נקודות תלייה
אורך: 1.5 מטר

 תוצרת דנמרק



AC Hydraulic WTA500

עגלה מקצועית להוצאת דאבל ג'אנט ותופי בלם זרועות הרמה ניתנות להתאמה 270 - 1,300 מ"מ לתפעול באמצעות פאדל בכדי לשחרר את הידיים משקל הרמה מקסימאלי - 500 ק"ג מתאמים מיוחדים לקשירת הגלגלים בזמן הסעת העגלה אידיאלי להרמת תופי בלם, מיכלי דלק, ארגזי כלים ועוד



 תוצרת איטליה



Mazzolla N700

עגלה להרמת גלגלים מהג'אנט ותופי בלם עומס הרמה - 700 ק"ג גובה הרמה מקסימאלי - 650 מ"מ קוטר צמיג ממקסימאלי - 1,125 מ"מ שחרור רגליים באמצעות דוושה מתאמים מיוחדים לתפיסת הגלגלים בזמן הסעת הגלגלים אידיאלי להרמת תופי בלם, מיכלי דלק, ארגזי כלים ועוד



 תוצרת סין



Fenghua TRC1500

עגלה לשינוע ופירוק גלגלי משא יכולת העמסה: 0.75 טון טווח עבודה: 205-50 מ"מ



 תוצרת איטליה



RAV-SR16N

עגלה לפירוק ג'אנט כפול למשאיות ואוטובוסים משקל הרמה: 500 ק"ג





תוצרת איטליה



ג'קים גיר

דגם	עומס מירבי	גובה	בוכנה
P5	0.5 טון	גבוה	בודדת
P10	1 טון	גבוה	בודדת
P15	1.5 טון	גבוה	בודדת
P5/2	0.5 טון	נמוך	כפולה



תוצרת סין



ג'ק גיר - Tongrun TEL05006

כושר הרמה - 0.5 טון
גובה מינימאלי - 830 מ"מ
גובה מקסימאלי - 1,935 מ"מ
משקל - 80 ק"ג



תוצרת סין



ג'ק גיר - Tongrun TEL05004

כושר הרמה - 0.5 טון
גובה מינימאלי - 830 מ"מ
גובה מקסימאלי - 1,935 מ"מ
משקל - 80 ק"ג



תוצרת סין



Fenghua Nanfang FDZ1000

סטנד מנוע
גובה - 1,000 מ"מ
משקל הרמה - 455 ק"ג



תוצרת סין



ג'ק גיר Fenghua

דגם	עומס מירבי	טווח עבודה
CLYJ0.5	500 ק"ג	1,160-1,190 ק"ג
CLYJ1	1,000 ק"ג	1,160-1,190 ק"ג



תוצרת סין



ג'ק גיר - Tongrun TRE15001

כושר הרמה - 1.5 טון
גובה מינימאלי - 270 מ"מ
גובה מקסימאלי - 900 מ"מ
משקל - 83 ק"ג

תוצרת איטליה



RAV R11



סטנד מנוע לעבודה מאומצת ולמנועים כבדים עד משקל 1,200 ק"ג בעל שני ראשים מסתובבים בעזרת מנגנון כח 4 זרועות לכל ראש לצורך תפיסת המנוע ניתן לשנות מרחק הראשים בין אחד לשני

תוצרת איטליה



פרסים (מכשירים)

הפעלה	משקל	עומס מירבי	דגם
ידנית	230 ק"ג	30 טון	W30
ידנית	350 ק"ג	50 טון	W50
ידנית	775 ק"ג	70 טון	W70

הפעלה	משקל	עומס מירבי	דגם
ידנית	130 ק"ג	20 טון	W20
ידנית	180 ק"ג	25 טון	W25
ידנית + רגלית	180 ק"ג	25 טון	W25PM



W30



W50-W70-W100



W20-W25



W25PM



תוצרת סין

פרסים (מכשירים)

הפעלה	משקל	עומס מירבי	דגם
ידנית	86 ק"ג	20 טון	TY20002
ידנית	150 ק"ג	30 טון	TY30001
ידנית	243 ק"ג	50 טון	TY50001



TY20002



TY30001



TY50001



תוצרת סין

**Changshu Tongrun TR4001-20**

שולחן לשטיפת חלקים - 20 גלון



תוצרת סין

**Changshu Tongrun TR4502**

שולחן שטיפה נייד, מיכל בלחץ אוויר




תוצרת איטליה

RAV VE800M

אמבטיית מים חמים
מנוע נפרד להנעת סל ומנוע שני להפעלת משאבת לחץ מים
גוף עשוי נירוסטה



דגם	קוטר סל	גובה שימושי	משקל חלקים מקסימלי להכנסה	קיבולת מיכל	גובה שימושי
VE800M	800 מ"מ	50 ס"מ	120 ק"ג	100 ליטר	תלת פאזי 4אW
VE1000M	1000 מ"מ	50 ס"מ	200 ק"ג	175 ליטר	תלת פאזי 6אW
VE1200M	70 ס"מ	70 ס"מ	300 ק"ג	220 ליטר	תלת פאזי 8אW

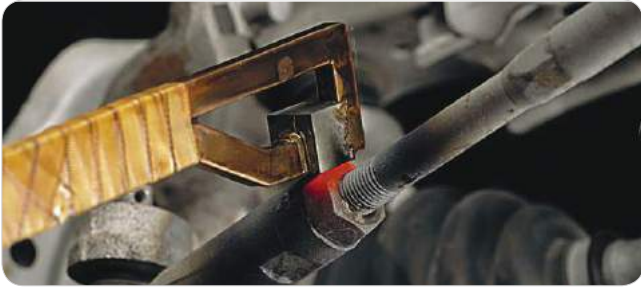

תוצרת שוודיה

Alesco®

מכשירים לחימום סרנים ושלדה ללא להבה בתהליך כיון סרנים במשאיות וברכב כבד. פועלים בשיטת האינדוקציה (חימום השראתי) - החימום מועבר באמצעות גלים אלקטרומגנטיים ועומק ההתכה מבוקר על ידי שינוי בתדירות הזרם החשמלי. החימום אינו פולט חום ומונע פגיעה באלמנטים שאינם ממתכת, מאפשר בקרת טמפרטורה מדויקת לבצועים מדויקים. המכשירים מבוסס על הטכנולוגיה המתקדמת בעולם - ADiCS.

יתרונות:

- תכנות מראש לבקרת טמפרטורה נדרשת.
- תוכנה הניתנת לעדכון לאפליקציות שונות.
- מערכת קירור מובנית ומיכל מים בכדי לאפשר עבודה רציפה.

Alesco A1200

אורך צינור עבודה: 6 מ'
מתח נדרש: 16A - 3 x 400V 50/60 Hz + PE
מידות - גובה: 95 ס"מ, רוחב: 60 ס"מ
אורך: 80 ס"מ
משקל: 150 ק"ג כולל מיכל מים מלא
תואם סטנדרט בינלאומי לבטיחות בחשמל IP21



Alesco A4000

אורך צינור עבודה: 6 מ' (סטנדרט), 10 מ' (אופציונאלי)
מתח נדרש: 32A - 3 x 400V 50/60 Hz + PE
מידות - גובה: 110 ס"מ, רוחב: 75 ס"מ
אורך: 105 ס"מ
משקל: 195 ק"ג כולל מיכל מים מלא
תואם סטנדרט בינלאומי לבטיחות בחשמל IP21



Alesco A80

מכשיר אינדוקציה קומפקטי ונייד 3.7kw
אידיאלי לשימוש יומימי במוסכים
מתאים לשחרור אומים ומכלולים תפוסים
עקב קורוזיה קשה
מתח נדרש: 208 - 240V 4-16A/50-60 Hz
מידות - גובה: 25 ס"מ, רוחב: 22 ס"מ
אורך: 45 ס"מ
משקל: 8 ק"ג כולל מיכל מים מלא
תואם סטנדרט בינלאומי לבטיחות בחשמל IP21



Alesco A800

אורך צינור עבודה - 3 מ'
מתח נדרש: 16A - 3 x 400V 50/60 Hz + PE
מידות - גובה: 75 ס"מ, רוחב: 55 ס"מ
אורך: 60 ס"מ
משקל: 54 ק"ג כולל מיכל מלא
תואם סטנדרט בינלאומי לבטיחות בחשמל IP21

